




腾冉储能产品手册

20尺液冷标储柜

(1.72 MW / 3.44 MWh)

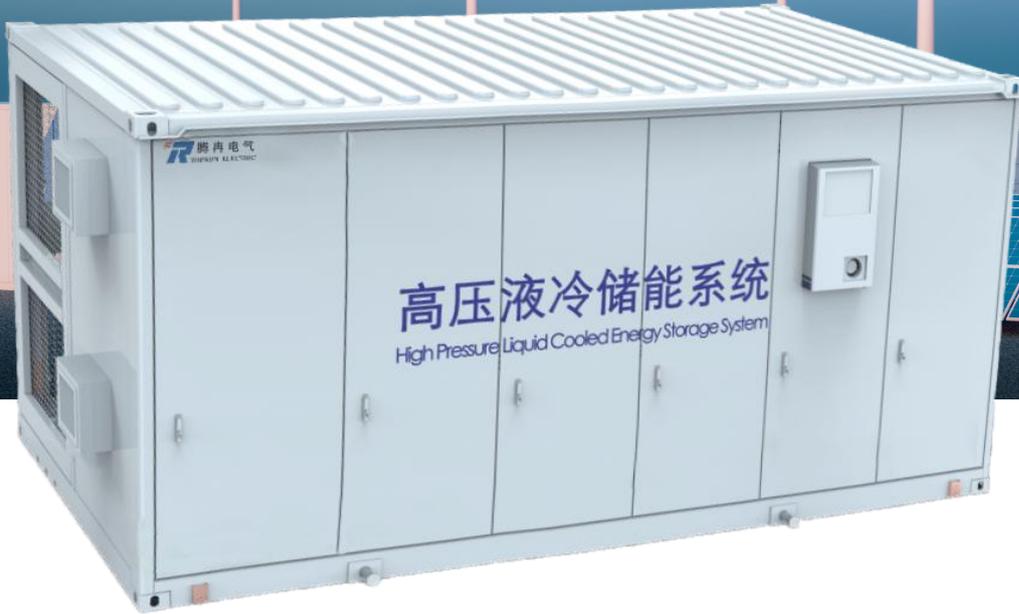

产品特征

高安全：

选用热稳定性高的磷酸铁锂电芯
IP54防护等级,满足户外应用需求

高集成：

标准化接口, 灵活接入, 即插即用
模块化设计, 多机并联, 易于扩容

高智能：

智能化EMS系统,功能多样
数字化系统、快速诊断、支持远程监控

产品规格

项目	20尺液冷标储柜
电芯容量	280Ah
串并方式	10P384S
标称电压	1228.8V
工作电压范围	1036.8-1382.4V
额定能量	3.44MWh
额定充放电功率	0.5P/0.5P
尺寸 (W*D*H)	6058*2438*2896mm
重量	<34t
冷却方式	液冷
冷却液	乙二醇水溶液 (体积比1: 1)
IP等级	IP54
能量循环效率	≥94%
海拔高度	≤3000m
通讯方式	CAN/RS485/以太网

40尺储能标准集装箱

(3 . 4 4 M W / 6 . 8 8 M W h)



产品特征

高安全：

选用热稳定性高的磷酸铁锂电芯
IP54防护等级,满足户外应用需求

高集成：

标准化接口, 灵活接入, 即插即用
模块化设计, 多机并联, 易于扩容

高智能：

智能化EMS系统,功能多样

数字化系统、快速诊断、支持远程监控

产品规格

项目	40尺储能标准集装箱
电芯容量	280Ah
串并方式	20P384S
标称电压	1228.8V
工作电压范围	1036.8-1382.4V
额定能量	6.88MWh
额定充放电功率	0.5P/0.5P
尺寸 (W*D*H)	12116mm*4876mm*2896mm
重量	<68t
冷却方式	液冷
冷却液	乙二醇水溶液 (体积比1: 1)
IP等级	IP54
能量循环效率	≥94%
海拔高度	≤3000m
通讯方式	CAN/RS485/以太网

一切为了客户，一切源于品质



公司：苏州腾冉电气设备股份有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

邮箱：etoprun@etoprun.com

网址：www.etoprun.com

电话：0512-66520778